

EUROAMP LV120

5-cio Kanałowy Zintegrowany Mixer-Wzmacniacz

EUROAMP jest całkowicie nowym wzmacniaczem zaprojektowanym do spełnienia najwyższych standardów jakościowych zachowując przy tym bardzo umiarkowaną cenę.

Integruje 5 wejściowy mikser ze wzmacniaczem 120W, zasilany z sieci 230V, w obudowie wolnostojącej lub mocowanej do racka 19"/2U. Każde z 5-ciu wejść posiada własne regulatory wystawiania oraz korekcji wysokich i niskich tonów.

EUROAMP został wykonany w technologii wysokiej jakości, takiej samej jak inne produkty Baldwin Boxall, na potrzeby rozwijającego się rynku PA w Europie.




EUROAMP oferuje następujące możliwości:

- 5-wejść, każde z własnymi regulatorami wystawiania oraz korekcji wysokich i niskich tonów
- przełączaną czułość mic/line dla każdego symetrycznego wejścia XLR
- włączany indywidualnie system priorytetów dla wejść 1,2,3 i 4 oraz sterowanie "access"
- dołączane zasilanie Phantom 20V na każdym wejściu
- łańcuszkowy 4-ro segmentowy LED wskaźnik 5%, 25%, 50% i 100% mocy wyjściowej
- wejście 2xRCA dla odtwarzacza CD stereo - sumowane na mono, (w kanale 5-tym)
- wbudowany wzmacniacz 120W z automatycznym zabezpieczeniem termicznym
- zasilanie z sieci 220-240V, 50-60Hz
- opcje OPT33 - 3 tonowego gongu przedzapowiedziowego
- opcje dla wbudowania equalizera w torze wyjściowym dla głośników BOSE
- wyjście pomocnicze 24V - typu "busy"
- wejście i wyjście RCA w stopniu przedwzmacniacza do przyłączania urządzeń peryferyjnych
- głośnikowe wyjście liniowe 100V lub nisko-impedancyjne 4 Ohm (do wyboru)
- obudowę wolnostojącą, przystosowaną również do montażu w 19" racku 2U

Ten uniwersalny i najwyższej jakości mikser-wzmacniacz znajduje idealne zastosowanie w nieskomplikowanych systemach rozgłoszeniowych z wykorzystaniem kilku mikrofonów gdzie wymagane jest sterowanie priorytetowe i duża uniwersalność.

Możesz użyć tego urządzenia samodzielnie do wielorakiego zastosowania w barach, pubach, salonach gier, kościołach, sklepach, biurach itp, albo też stosować je razem z pozostałymi wzmacniaczami Baldwin Boxall z serii MITRE.

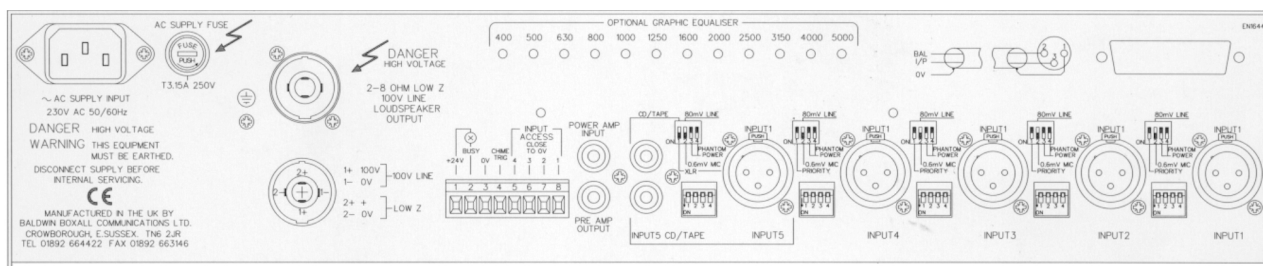

euroamp – panel tylny

Specyfikacje techniczne **EUROAMP LV120**

Nominalna moc wyjściowa w linii 100V, przy zasilaniu sieciowym 230V	120W - 83 Ohm
Zniekształcenia THD, przy 1kHz na wszystkich wyjściach i zasilaniu 230V	mniej niż 0,5%, typowo 0,2%
Typowa moc wyjściowa, przy THD 1% i zasilaniu 230V	w linii 100V 150W - 66 Ohm niska impedancja 80W - 4 Ohm niska impedancja 130W - 2 Ohm
Stabilność sygnału wyjściowego dla 1kHz i 100V	lepsza niż 1 dB
Wyjściowe napięcie pracy (przez wybór złączy SPEAKON)	100V & niska impedancja
Napięcie zasilania sieciowego	220 - 240V , 50 - 60Hz
Pobór mocy @ 230V - w spoczynku Pobór mocy @ 230V - przy pełnej mocy @ 1kHz	18 VA 300 VA
Bezpieczniki : 1 x zasilanie sieciowe 20x5mm 8 x stopień mocy wzmacniacza 1 x wyjście zasilania AUX 20x5mm	3.15 A (zwłoczny) 10 A (szybki) 1A (zwłoczny)
Zewnętrzne wejście muzyczne stereo - sumowane na mono czułość pasmo przenoszenia - 3dB odstęp od szumów	100mV @ 20 kOhm szersze od 40Hz - 20 kHz > 80 dB
Regulacja barwy tonu bass sopran	+/- 12 dB @ 100Hz +/- 12 dB @ 12 kHz
Rodzaj wejścia w każdym kanale	2 x symetryczne z przełączaniem priorytetowym
Wejście uniwersalne XLR (poziom line) czułość pasmo przenoszenia - 3dB odstęp od szumów	80 mV @ 12 kOhm symetryczne szersze od 40Hz - 20 kHz > 70 dB
Wejście uniwersalne XLR (poziom mic) czułość impedancja - bez Phantom impedancja - z Phantom	0.6mV @ symetryczne 12 kOhm 660 Ohm
Współczynnik przesłuchu w zakresie 50 Hz - 30 kHz Pasma przenoszenia - 3dB @ Odstęp od szumów @ 200 Ohm	lepiej niż 60 dB szersze od 40 Hz - 18 kHz > 60 dB
Wskaźnik mocy wyjściowej LED	4 segmenty LED : 5%, 25%, 50% & 100%
Wyjście pomocnicze "busy"	24V
Przylączy : zasilanie sieciowe wejście muzyczne AUX wejścia uniwersalne mic/line wejście sterowania "access" wyjście głośnikowe	3-stykowe DIN IEC 6A 2 x RCA stereo sumowane na mono 3-stykowe XRL 6-stykowa listwa zaciskowa 4-stykowy SPEAKON
Wymiary zewnętrzne (mm) D x W x H Waga	340 x 430 x 90 12 kg