


GM 1066

PUPITRE MICROPHONE POUR SÉLECTION DE ZONES

ZONE SELECTING MICROPHONE CONSOLE

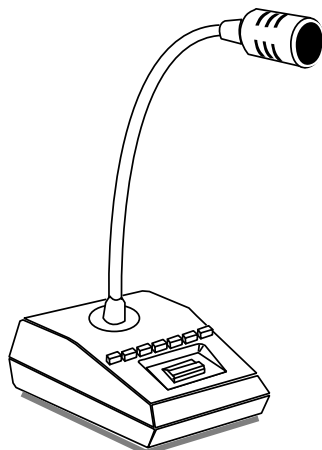

I - DESCRIPTION

Le **GM 1066** est un pupitre microphone sur flexible, équipé de 6 touches de sélection de zones, plus une touche d'appel général.

Une autre touche permet la mise en service du microphone avec activation des zones pré-sélectionnées.

Des voyants permettent de visualiser le fonctionnement d'un coffret de commutation AZ 115 ou d'un amplificateur m lanceur avec sélection de zones, auquel est raccordé le **GM 1066**.

Deux microphones **GM 1066**, avec priorité du 1 sur le 2, peuvent piloter un coffret de commutation.

Avec un module AZ 1214, le carillon est diffusé lorsque l'on appuie sur la touche micro (4) (Fig. I). Le voyant vert du pupitre s'éteint pendant la diffusion du carillon.

I - DESCRIPTION

The **GM 1066** is a gooseneck-mounted microphone console, fitted with 6 zone select buttons and a general call button.

Another key switches on the microphone and activates preselected zones.

Operation of the zone selectors switching unit to which the **GM 1066** must be connected is indicated by means of a set of indicators.

Two **GM 1066**s, No. 1 having priority over No. 2, can drive a zone selector.

When using module AZ 1214, the chimes are broadcasted when the microphone control button (4) (Fig. I) is pressed. The green indicator goes out when the chimes are broadcasted.

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Microphone** électret unidirectionnel
- **Impédance** 600 Ω
- **Sensibilité** - 63 dBm (0 dB = 1V/ μ b)
- **Bande passante** 50 Hz - 15 000 Hz
- **Alimentation** fantôme, norme DIN 45596
- **Raccordement** câble 1,20 m avec
 - prise DIN 5 broches pour la modulation
 - prise RJ45 pour la commande vers l'AZ 115
- **Dimensions du socle** .. 110 x 150 x 45 mm
- **Dimensions du flexible** 310 mm
- **Poids** 0,6 Kg

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Unidirectional electret microphone**
- **Impedance** 600 Ω
- **Sensitivity** - 63 dBm (0 dB = 1V/ μ b)
- **Bandwidth** 50 Hz - 15 000 Hz
- **Power supply** phantom, to standard DIN 45596
- **Connection** 1.20 m cable with
 - 5-pin DIN connector for modulation
 - RJ 45 connector for control of the AZ 115
- **Dimensions of base** .. 110 x 150 x 45 mm
- **Dimensions of gooseneck** 310 mm
- **Weight** 0.6 Kg

III - PRESENTATION

Vue de dessus (Fig. I)

- ① - 6 touches, sélection de zones
- ② - Touche appel général
- ③ - Voyants de contrôle sélection de zone
- ④ - Touche de commande micro et d'activation de la sélection
- ⑤ - Voyant alimentation micro

Vue arrière (Fig. II)

- ⑥ - Prise RJ 45 de raccordement au coffret de commutation
- ⑦ - Prise DIN de raccordement à l'amplificateur m lanceur

Raccordement et utilisation, voir notice AZ 115 (ou PA 2124 ou SA 2124).

III - PRESENTATION

Above view (Fig. I)

- ① - 6 zone selection keys
- ② - General call button
- ③ - Zone select indicator lamps
- ④ - Microphone control/activate zone key
- ⑤ - Microphone power supply lamp

Rear view (Fig. II)

- ⑥ - Connector RJ 45 linking with switching unit
- ⑦ - DIN connector linking with mixer amplifier

Connection and use, see instruction booklet AZ 115 (or PA 2124 or SA 2124).

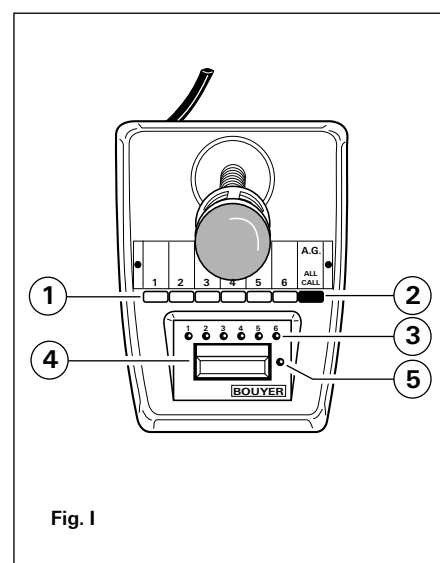


Fig. I

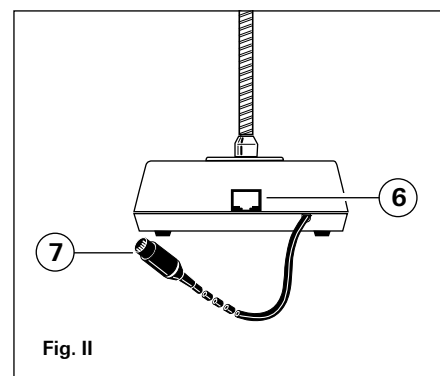


Fig. II