

PS 1101

POSTE SECONDAIRE D'INTERPHONIE

INTERCOM SUBSTATION

I - DESCRIPTION

Le **PS 1101** est un poste secondaire pour interphones postes chefs d'impédance 16 .
Il peut être utilisé sur table ou fixé verticalement.

II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Impédance : 16
- Fonction secret
- Matière : métal
- Couleur : gris anthracite
- Dimensions : 155 x 145 x 40 mm
- Poids : 0,7 kg

III - PRESENTATION

- ①- Bouton d'appel poste chef
- ②- Bouton secret
- ③- Haut-parleur
- ④- Vis de la trappe d'accès
- ⑤- Trappe d'accès
- ⑥- Epingle secret
- ⑦- Bornier ligne
- ⑧- Câble ligne
- ⑨- Passage câble ligne

I - DESCRIPTION

The **PS 1101** is an intercom substation for master consoles with 16 impedance.
It can be used on a table or fixed on the wall.

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Impedance : 16
- Privacy mode
- Material : metal
- Colour : anthracite grey
- Dimensions : 155 x 145 x 40 mm
- Weight : 0.7 kg

III - PRESENTATION

- ①- Master station call push button
- ②- Privacy push button
- ③- Loudspeaker
- ④- Access flap screw
- ⑤- Access flap
- ⑥- Privacy terminal
- ⑦- Line terminal
- ⑧- Line cable
- ⑨- Line cable crossing




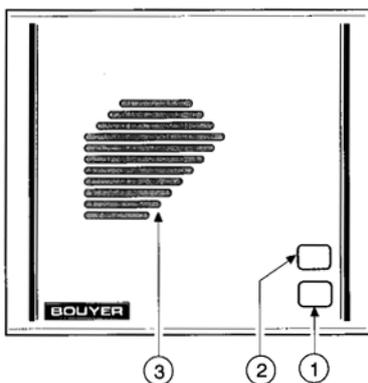


Fig. 1

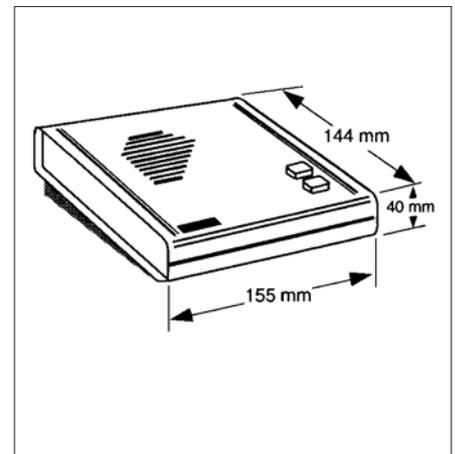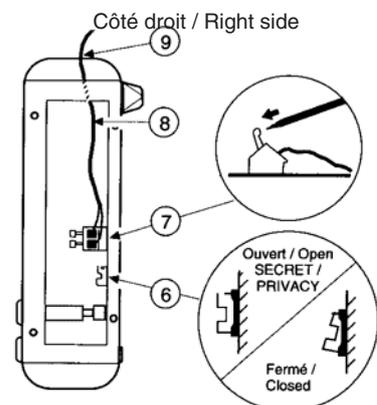

IV - INSTALLATION

Le pupitre peut être utilisé sur une table ou fixé verticalement au moyen des trous situés à l'arrière du coffret (entr'axe: 110mm).

Pour connecter la ligne

Dévisser les deux vis (4) et retirer la trappe (5), passer le câble (8) par le trou (9) et connecter les deux fils de ligne sur le bornier à pression (7) (Fig. I).

Fonction secret

La fonction secret interdit au poste chef d'écouter le poste secondaire à son insu. Pour obtenir cette fonction, le contact à épingle (6) doit être en position ouverte (livré en position ouverte) (Fig. I).

Pour supprimer la fonction, raccrocher le contact à épingle (6). Refermer la trappe d'accès (5) avec les deux vis (4).

IV - INSTALLATION

PS 1101 can be used on a table or fixed on the wall thanks to the holes on the back of the box (between axis : 110mm).

To put line on

Unscrew the two screws (4) and quit the flap (5), cross the cable (8) on hole (9) and connect the two line cables ont the terminal (7) (Fig. I).

Privacy mode

It forbids the master station to listen to the substation without being advised. To obtain this function, the pin connector (6) must be on (delivered on ON position) (Fig. I).

To suppress this mode, hang up the the pin connector (6). Close the flap (5) with the two screws (4).

V - UTILISATION

Pour appeler le poste chef

Appuyer sur la touche (1) (Fig. I).

Si la fonction secret est active ((6) ouvert), enfoncer la touche (2) pour établir la conversation. En fin de conversation relâcher cette touche (2) pour remettre le secret. Si la fonction secret n'est pas active ((6) fermé), la touche (2) est inutilisée.

V - USE

To call master station

Press on the push button (1) (Fig. I).

If private mode is on ((6) open) press push button (2) to talk. At the end of the conversation unpress this push button (2) to activate privacy mode. If privacy mode is not activated ((6) closed), press button (2) is not used.

