



RP 525



RP 542



RP 540

RP 525
RP 540
RP 542

**HAUT-PARLEURS
A CHAMBRE
DE COMPRESSION 30W**

**30W HORN
LOUDSPEAKERS**

I - DESCRIPTION


Les haut-parleurs à chambre de compression (30W), sont essentiellement prévus pour la transmission de messages parlés (annonces, messages de sécurité, commentaires sportifs) dans de grands espaces ou dans des milieux à fort niveau de bruit ambiant.

Certains modèles permettent d'atteindre de très longues portées par superposition de plusieurs haut-parleurs sur pied ZR 1012.

I - DESCRIPTION

The horn loudspeakers (30W), are mainly designed to broadcast spoken messages (announcements, safety warnings, sports-cats) in large spaces or noisy environments.

Certain models ensure very long-range broadcasting if several loudspeakers are fitted on a ZR 1012 stand, this producing a combined column effect with sufficient output.



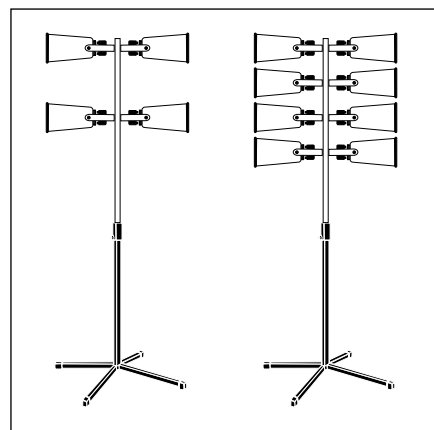


Exemple de montage sur pied
Example of mounted model

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Référence / Reference	RP 525	RP 540	RP 542
• Désignation / Description	Babyflex	Bireflex	Planiflex
• Pressions acoustiques/ SPL	106 dBA/1 W/1 m 120 dBA/30 W/1 m	108 dBA/1 W/1 m 122 dBA/30 W/1 m	107 dBA/1 W/1 m 120 dBA/30 W/1 m
• Bande passante / Bandwidth	350 - 5000 Hz	300 - 4000 Hz	300 - 4000 Hz
• Directivité / Dispersion angle (-6 dBA)	60°	50°	90° x 100°
• Puissances / Powers			
En basse impédance / Low impedance	30 W / 16 Ω	30 W / 16 Ω	30 W / 16 Ω
En ligne 100V / On 100V line	30-15-8-4 W	30-15-8-4 W	30-15-8-4 W
• Impédances / Impedances			
En ligne 100V / On 100V line	340-670-1250-2500 Ω	340-670-1250-2500 Ω	340-670-1250-2500 Ω
• Haut-parleur / Loudspeaker	ZR 409	ZR 409	ZR 409
• Connexion / Connection	Bornes-poussoirs / Pushbutton terminals		
• Matière / Material	Polyéthylène-ABS / Polyethylene-ABS		
• Coloris / Colour	Gris - RAL 7035 / Grey - RAL 7035		
• Dimensions (LxPxH)/(LxWxH)	Ø 250 x 335 mm	Ø 480 x 528 mm	520 x 555 x 230 mm
• Poids / Weight	3,2 Kg	3,1 Kg	3,1 Kg
• Particularités / Features	Fourche orientable / Swivel bracket. Sortie sur presse-étoupe / Sealed cable output. Commutateur optiself / Optiself power switch. Livré avec cordon 3 m / Delivered with 3m cable.	Fourche orientable / Swivel bracket	Fourche orientable / Swivel bracket

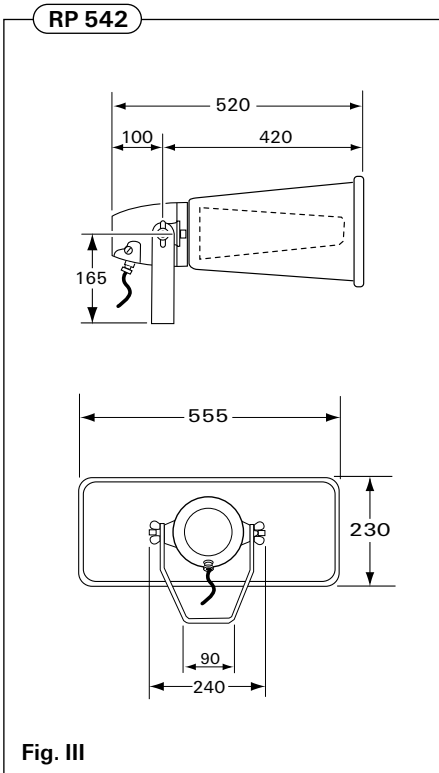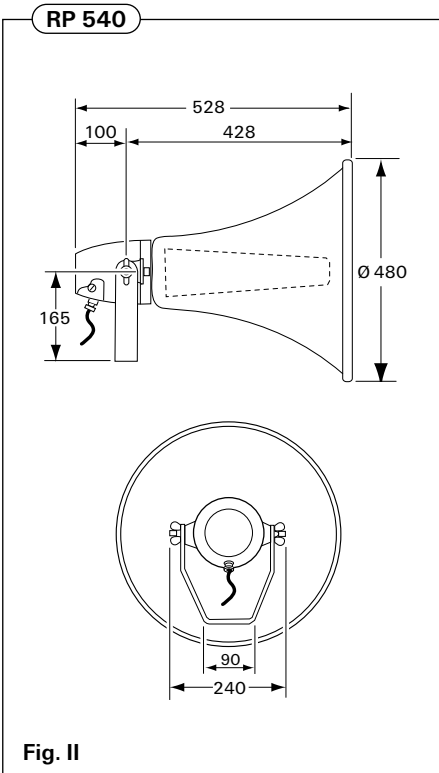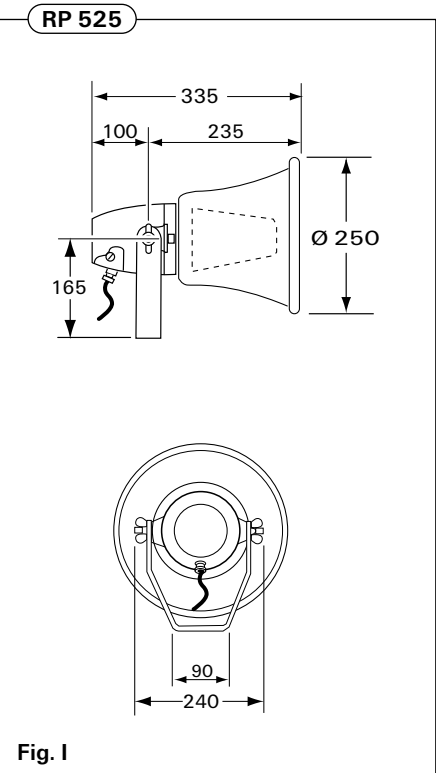

IV - CONNEXION

Tous les modèles sont équipés d'un moteur ZR 409 et d'un capot de protection ZR 61.

Pour le **RP 540**, voir le montage du moteur et du capot Fig. IV.

Les bornes de connexion et le sélecteur de puissance sont accessibles en dévissant la trappe d'accès (Fig. V).

IV - CONNECTION

All models are equipped with a ZR 409 driver unit and a ZR 61 protection cap.

For the **RP 540**, see the protection cap and driver fixing details on Fig. IV.

Access to the connection terminals and the power selection switch is possible by unscrewing the access plate (Fig. V).

