


Penton UK

bezpieczne dla ludzi i wzmacniaczy GŁOŚNIKI dla "ALARMU GŁOSOWEGO"®

RCS 5/FTS

Stylowy, owalny głośnik sufitowy RCS 5/FTS wykonany jest tłoczonej stalowej białej blachy i posiada metalową osłonę przeciw-ogniową, z ceramicznymi zaciskami i bezpiecznikiem termicznym (wg **standardu BS5839-8**).

Wyposażony jest w przetwornik z podwójną membraną, która zapewnia szerszy "**kąt pokrycia**" - (**140 ° @ 1 kHz**) od klasycznych głośników. Szerokie pasmo przenoszenia **120 Hz -20 kHz**, wysoka **efektywność 93 dB**, a także wyrównana ch-ka znakomicie predysponuje go do przetwarzania muzyki i komunikatów słownych "alarmu głosowego"®. Sprężyny mocujące ułatwiają instalację w suficie podwieszanym, zapewniając jednocześnie szybki dostęp do regulacji 6 watomego transformatora na 100V.

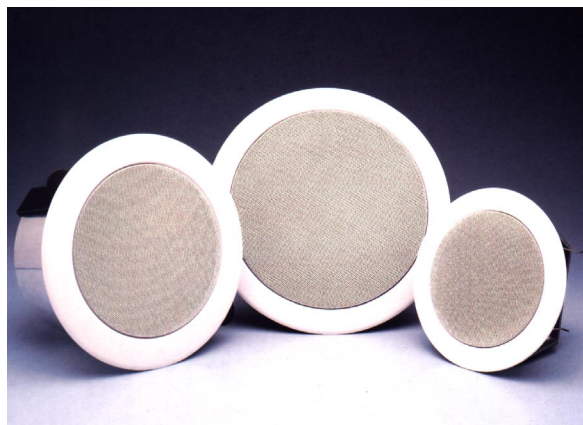


Głośnik posiada certyfikat zgodności do zastosowań dla bezpieczeństwa (**IEC 849, BS5839-8**).

**Możesz teraz spokojnie instalować głośniki,
bez obawy, że w pożarze zawiodą -
powodując awarię aparatury nagłośnieniowej.**

RCS 4/FTS

Miniaturowy, owalny głośnik sufitowy RCS 4/FTS wykonany jest tłoczonej stalowej białej blachy i posiada metalową osłonę przeciw-ogniową, z ceramicznymi zaciskami i bezpiecznikiem termicznym (wg. **standardu BS5839-8**).

Wyposażony jest w dwucewkowy przetwornik, który zapewnia bardzo szeroki "**kąt pokrycia**" (**140 ° @ 1kHz**), kwalifikujący go do instalacji w niskich sufitach. Dzięki plastikowej membranie, znajduje zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych, saunach, basenach itp. Szerokie pasmo przenoszenia **220 Hz - 20 kHz**, a także wyrównana ch-ka znakomicie predysponuje go do przetwarzania komunikatów słownych "alarmu głosowego"®. Sprężyny mocujące ułatwiają instalację w suficie podwieszanym, zapewniając jednocześnie szybki dostęp do regulacji 4 watomego transformatora na 100V.

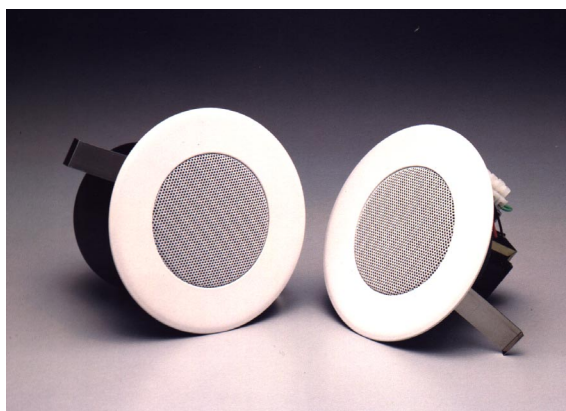

Głośnik posiada certyfikat zgodności do zastosowań dla bezpieczeństwa (**IEC 849, BS5839-8**).

Dodatkowe informacje na stronie: www.bel-aqustic.com.pl lub pod nr. tel. 058 3453875, 3411839