

Cyfrowy Odtwarzacz MP3

z nagrywaniem



nowość

GD 4128

BOUYER prezentuje nowy wysokiej jakości Cyfrowy Odtwarzacz MP3 z funkcją nagrywania. Urządzenie GD4128 może być sterowane zarówno z przedniego panela jak również zdalnie... przez połączenie seryjne albo przez sieć Ethernet IP.



Dworzec kolejowy

Duża pamięć dla rejestracji zapowiedzi z wysoką jakością dźwięku

Odtwarzacz GD4128 używa plików w formacie MP3, który jest formatem standardowym dla plików audio-cyfrowych. Urządzenie może nagrać zapowiedzi o długości od 1 godz. 20min aż do 4 godzin (zależnie od jakości dźwięku nagrania). Wiadomości mogą być zaaranżowane w sekwencjach (maksymalnie 96 wiadomości).

Bezpieczny Zapis i Przechowywanie

Informacje dźwiękowe lub zapowiedzi są przechowywane w trwałej pamięci **Flash EPROM**, która gwarantuje pewność odtwarzania zapisanych informacji, niezależnie od warunków i użytkowania. Za pomocą bezpotencjałowych kontaktów można sterować wyzwaniem 3 specjalnych Komunikatów Ewakuacyjnych o najwyższym priorytecie.

Pełna Kompatybilność

Aby zapewnić kompatybilność z pozostałymi produktami tego rodzaju zakresu, Bouyer zaadoptował tę nową technologię do zintegrowania wszystkich funkcji poprzednich urządzeń GD2199 i GD2299. Nowy odtwarzacz GD4128 posiada klawiaturę i cyfrowy wyświetlacz LCD na przednim panelu a także gniazdo zdalnego sterowania do przyłączenia konsoli mikrofonowej.

Łatwy w Użyciu i Programowaniu

GD4128 oferuje rozwiązania służące dla pełnego dopasowania do potrzeb użytkownika, w szczególności:

- klawiaturę składającą się z przycisków nawigacyjnych i numerycznych klawiszy do przeglądania i wybierania opcji z menu
- duży i podświetlany ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający w 4 liniach ułatwiając odczytywanie menu.
- wbudowany w panel przedni mikrofon i głośnik do nagrywania i odsłuchiwania komunikatów. Menu jest dostępne w 4 językach (francuski, angielski, niemiecki, hiszpański).



Port lotniczy




Przemysł



Dystrybucja: BEL AQUESTIC 80-227 Gdańsk ul.Sienkiewicza 11/2

Tel.(058) 341 18 39 e-mail: robos@bel-aqustic.com.pl

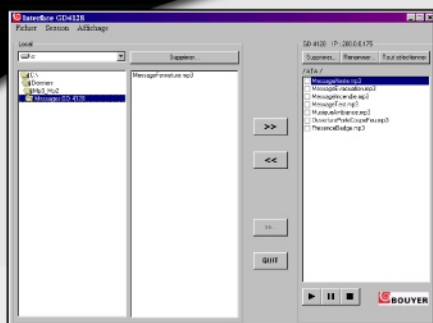

Zdalne sterowanie ICP/IP

Możesz także:

- sterować komunikatami i sekwencjami komunikatów
- numerować i/lub nadawać nazwę każdej wiadomości
- zaprogramować kolejność nadawania komunikatów
- nastawić wielkość odstępów czasowych
- nastawić wewnętrzny zegar
- konfigurować nadawanie komend ewakuacyjnych

Połączenie sieciowe poprzez Ethernet udostępnia zarówno możliwość łatwego ściągnięcia komunikatów w sesji FTP jak również globalnego zarządzania odtwarzaczem GD4128.

Połączenia Wielorakie

Różne typy połączeń zawartych w GD4128 pozwalają na komunikację z cyfrowymi i analogicznymi urządzeniami w systemach Public Address

- gniazdo na przednim panelu do przyłączenia mikrofonu
- dwa porty RS232 lub RS422 pozwalające na nadawanie wiadomości z systemu automatycznego, z komputera lub innego przyłączonego urządzenia
- dwa 20 stykowe porty wejściowe i wyjściowe dla logicznych wejść/wyjść
- przyłącze rezerwowego zasilania 24V
- gniazdo RJ45 dla połączenia GD4128 z siecią 10 base T Ethernet.



Wyświetlacz LCD



Klawiatura numeryczna

