


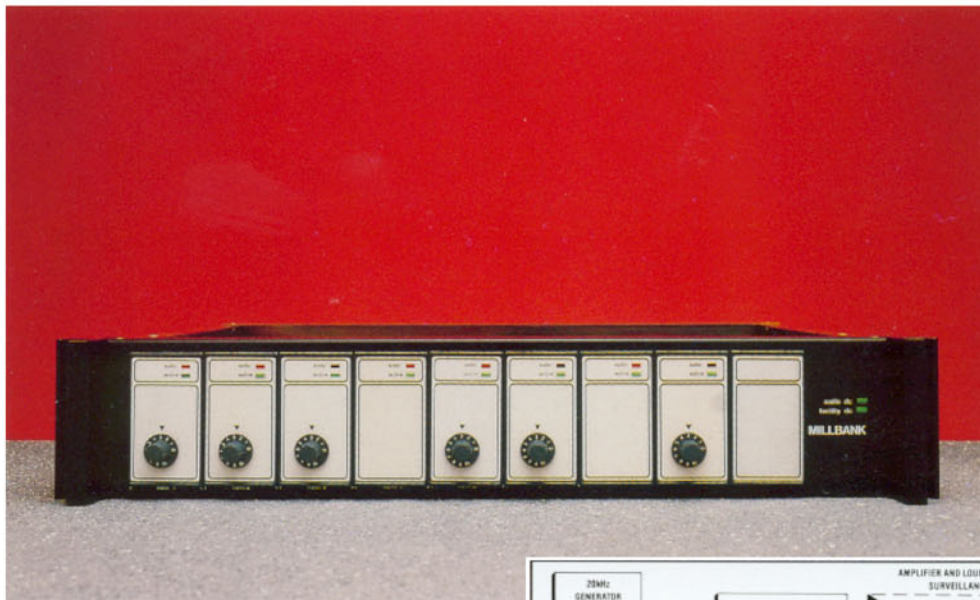


## PAC SRM uproszczona matryca przyłączająca

Rama główna Uprozczonej Matrycy Przyłączającej, która pozwala na jednoczesne przyłączenie 9 sygnałów wejściowych za pomocą modułów IPA (w trzech grupach - muzycznej, zapowiedziowej i alarmowej) do 16 torów wyjściowych. Przyłączanie odbywa się w czasie rzeczywistym wg wcześniej ustalonych priorytetów. PAC SRM jest najczęściej stosowana dla inteligentnego zarządzania dźwiękiem w nowoczesnych obiektach publicznych. Pozwala na jednoczesną realizację systemu rozgłaszania muzyki, zapowiedzi strefowych oraz "Alarmu Głosowego"®.

Zawiera w sobie miejsce na 2 niezależne gongi przedzapowiedziowe oraz obwód generatora 20 kHz dla kontroli linii wzmacniaczowo-głośnikowych.

PAC SRM jest najpopularniejszą matrycą, bardzo chętnie stosowaną w wielu nowoczesnych sieciach radiowęzłowych. Do montażu w rack 19", wysokość 2U.

W Polsce pracuje m.in. w Porcie Lotniczym Kraków - Balice, Centrum Gemini w Gdyni, hipermarketach sieci Auchan i Carrefour

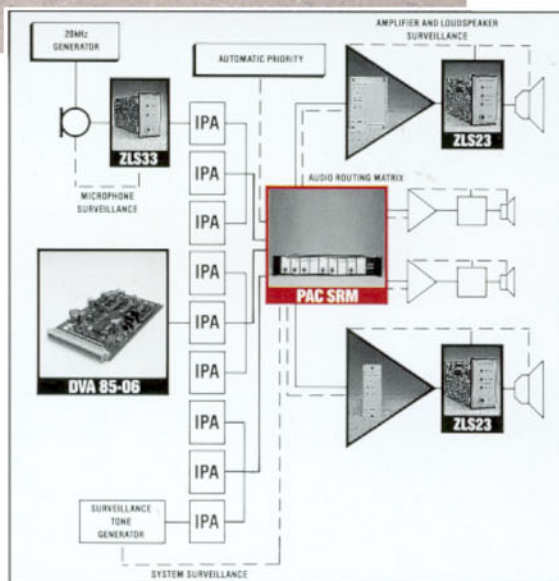

\* *jednoczesne przesyłanie różnych komend i sygnałów alarmowych do 16 stref wzmacniaczowych* \* 9 wejść w kombinacjach : 3 grupach po 3 wejścia, 2 grupy 6 i 3 wejścia, 2 grupy 3 i 6 wejść \* *drabinka priorytetów w grupach i między grupami* \* *wbudowany obwód generatora tonu kontrolującego 20 kHz* \* 8 programowalnych torów wyjściowych, z możliwością rozbudowy do 16 \* *zasilana z zasilacza MBS 400* \* *sterowanie strefami wewnętrzne lub za pomocą zewnętrznego panela* \* *sygnał wyjściowy (0 dBm) 775 mV, max. 4.3 V* \* *pasmo przenoszenia 25 Hz - 25 kHz* \* *zniekształcenia THD < 0.03 %* \* *warunki pracy: -20 stopni C do 45 stopni* \* *do montażu w racku 2U* \* *angielska estetyka i wykończenie* \* *ciężar 5 kg* \* *certyfikat zastosowania dla celów bezpieczeństwa* \* *spełnia wymogi BS 5839-8 i EN 60849* \*

PAC SRM