

PREAMPLIFICATION

CYFROWA MATRYCA AUDIO Z DSP

MXD-88

Matryca audio, 8 wejść, 8 wyjść, z DSP, z możliwością sterowania za pomocą zdalnych paneli ściennych lub z aplikacji (Android, iOS). Wejścia z poziomem mikrofonowym lub liniowym, z dostępnymi konfiguracjami wzmocnienia oraz z zasilaniem Phantom. Częstotliwość próbkowania 48kHz, sygnał kodowany 24-o bitowo.

Procesor DSP obsługuje wiele funkcji, w tym Ekspander, Kompresor, Limiter, Automatyczna Kontrola Wzmocnienia (AGC), Equalizer, Filtry Antysprężeniowe, Automikser, Układ Kasowania Echa, Usuwanie Szumu, Filtry, Opóźnienia, Matrycowanie Sygnału Audio... Konfigurowanie w przyjaznej i intuicyjnej, dedykowanej aplikacji.




Procesor	ADI SHARC 21489
Próbkowanie	48kHz / 24 bit
Czułość wejść	0/6/12/18/24/30/36/42/48 dBu
Poziom wejść	0/-6dB
Zasilanie Phantom	48V
Odpowiedź częstotliwościowa	20 ~ 20kHz, +/- 0,2dB
Poziom maksymalny	+24 dBu
Zniekształcenia	0,003% @ 4 dBu
Zakres dynamiki	11dB
Szum tła	-91 dB
Wspólny współczynnik odrzucenia	@60Hz 80dB
Izolacja	108 dB
Impedancja wejść	9,4kΩ
Impedancja wyjść	102Ω
Opóźnienie	< 3ms
Komunikacja	Ethernet
Protokoły	RS232, RS485
GPIO	4 zestyki wejście/wyjście
Dodatki	karta dźwiękowa USB
Zasilanie	220VAC / 50-60Hz
Moc pobierana	< 40W
Wymiary (mm)	482 x 260 x 45
Waga	3 kg



PANEL STEROWANIA

WPD-8P

Panel zdalnego sterowania (połączenie przez Ethernet), 8 przycisków, z pokrętką. Każdy przycisk konfigurowalny w dedykowanej aplikacji: zmiana poziomu głośności (pokrętką), wybór sceny, wyciszenie / wejścia lub wyjścia, wykonanie zdefiniowanej komendy...

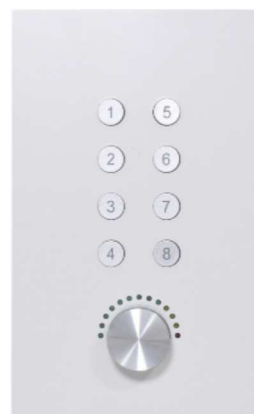

Dystrybucja: Bel Acoustics Sp. z o.o. | kontakt@bel-aqustic.com.pl | 505126155

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)
(+34) 972 203 300

OPTIMUS
SOUND & COMMUNICATION