

MP 300

INTERKOM KASOWY PRZEZ SZYBĘ

- Interkom MP300 umożliwia prowadzenie rozmowy między operatorem a klientem przez przegrodę, która uniemożliwia rozmowę
- Działa w trybie full-duplex, automatycznie lub przełączany ręcznie, w zależności od poziomu hałasu tła w pomieszczeniu
- Na życzenie, każdy element może być sprzedany oddzielnie

MODEL	P/N	OPIS	IŁOŚĆ
MP 341	124.01.005	Centrałka/wzmacniacz	1
MP 321	124.01.008	Konsola operatora z mikrofonem i przyciskami	1
MP 302	124.01.007	Mikrofon klienta	1
MP 301	124.01.006	Głośnik	4



SPECYFIKACJA

MIKROFON

MOC ZASILACZA

DODATKOWE WYJŚCIE GŁOŚNIKA

ZASILANIE (AC)

ZASILANIE (DC)

MP300

ELEKTRETOWY, DOOKÓLNY

2 W (na linię)

1 w - 8 Ohm


230 / 115 V (50/60 Hz)

12 V

MP 321

KONSOLA OPERATORA

800 g
± mm



- Mikrofono elektretowy z dookólną charakterystyką, umieszczony w szarej metalowej, tłoczonej aluminiowej osłonie, chroniony stalowym grilem.
- Wyposażona w 2 przyciski do aktywowania linii operator-klienta oraz linii klient-operator, w razie potrzeby
- Diodowy wskaźnik pokazuje aktywną linię
- Możliwość pracy zdalnej (np. aktywacja pedałem)

MP 302

MIKROFON KLIENTA

3.5 g

mm




- Elektretowy mikrofon o wysokiej czułości i dookólnej charakterystyce, doskonale oddający głos w pomieszczeniach o wysokim hałasie
- Zgrabny i nowoczesny wygląd plastikowej obudowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w standardowym korytku kablowym
- Łatwy montaż do szyby za pomocą taśmy dwustronnej
- 5 metrów ekranowanego kabla, do podłączenia mikrofonu do centrali

MP 301

GŁOŚNIK

120 g

mm

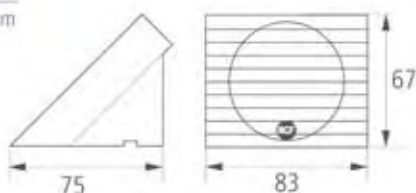

- Głośniki MP 301 powinny być instalowane w pobliżu mikrofonów operatora i klienta
- Biała plastikowa obudowa
- Głośnik 70mm, dobrze przenoszący głos
- Łatwy montaż głośników przy pomocy taśmy dwustronnej
- 5m kabla do podłączenia głośników do centrali

MP 341

CENTRALKA/WZMACNIACZ

1400 g

mm



- Główne urządzenie systemu, zarządza sygnałami audio z mikrofonów
- 4 przełączniki, z diodowymi wskaźnikami, umożliwiają wybór jednego z 4 trybów pracy, w zależności od poziomu hałasu po stronie operatora i klienta. Każda linia może pracować w trybie bezpośrednim (linia zawsze aktywna) lub w trybie przełączanym (linia aktywna podczas mówienia). Jeśli obie linie są ustawione jako przełączane, tylko jedna może być aktywna w danym momencie. 2 pozostałe przełączniki umożliwiają zwiększenie poziomu linii o +10dB.
- Możliwość ustawienia poziomu głośników po obu stronach przegrody oraz poziomu dźwięku, który aktywuje każdy mikrofon (niezależnie).
- Plastikowa obudowa z możliwością montażu na ścianie