


Głośnik zaprojektowany został do przetwarzania sygnałów ostrzegawczych lub komunikatów słownych w dużych przestrzeniach. Ma obudowę odlewaną z aluminium. Bardzo wąski kąt pokrycia i szerokie pasmo predysponują go do zastosowania w nagłośnieniu pogłosowych korytarzy, parkingów i tuneli itp. Specjalne wyposażenie wg PN-EN60849 umożliwia zastosowanie w systemach ALARMU GŁOSOWEGO® czyli Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.



TUBY

- wąski kąt pokrycia i bardzo dobra jakość dźwięku
- zaprojektowany wg EN60849 dla VOICE ALARM
- metalowy, ma ceramiczne zaciski + bezpiecznik
- certyfikat zgodności CNBOP nr 1551/2003

Wykres kołowy

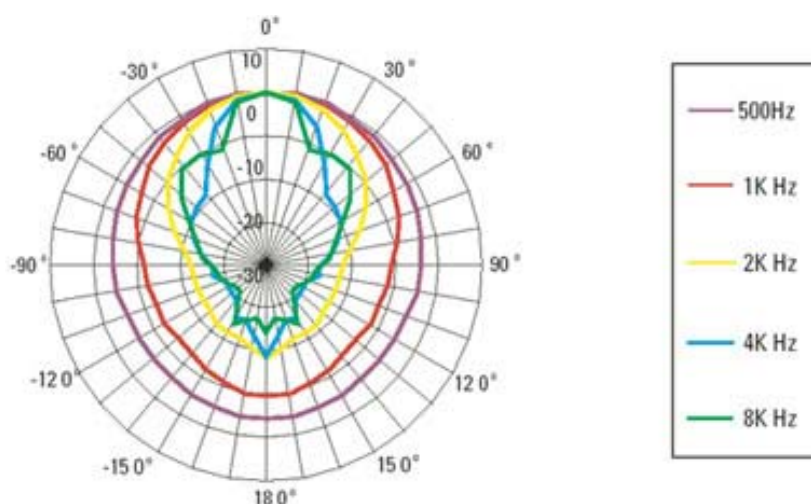

Specyfikacja

Moc znamionowa	20 Wat
Odczepy transformatora [100V]	20/ 10/ 5/ 2.5 Wat
Impedancja transformatora	500k/ 1k/ 2k/ 4k Ohm
Impedancja cewki głośnika	20 lub 8 Ohm
Efektywne pasmo częstotliwości	300 - 16.500 Hz
SPL, @1Wat/1m	102 dB
SPL, @pełna moc/1m	114 dB
Współczynnik kierunkowości Q, [1kHz/2kHz]	4.7 / 12.5
Wymiary (średnica x dł.)	średnica 220 x 297 mm
Waga netto	2.6 kg