


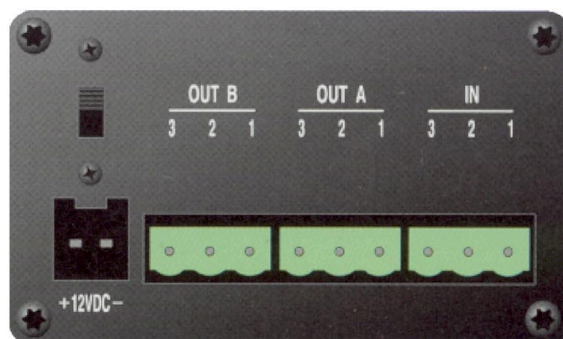

SABINE 1x2 cyfrowa Linia Opóźniająca

SDA-102 Instant Delay

w pełni wyposażona cyfrowa Linia Opóźniająca w miniaturowym opakowaniu

Innowacyjny projekt, praktyczne udogodnienia i rozsądna cena, to cechy SDA-102 - nowej cyfrowej Linii Opóźniającej z dumą wprowadzanej przez Sabine.

Linia Opóźniająca SDA-102 to niezastąpiony element akustycznego wyrównywania startu głośników w systemie nagłośnienia audytoriów, kościołów, stadionów i hal sportowych, teatrów, sal konferencyjnych i widowisk każdej wielkości i rodzaju.

SDA-102 (z jednym wejściem i 2-ma wyjściami) reprezentuje w pełni wyposażony 20-bitowy cyfrowy procesor audio, zapewniający najlepszą jakość i dużą dynamikę dźwięku. Pozwala na ustawianie opóźnień w zakresie 0,9 do 999,98 milisekund w skokach zaledwie 20 mikrosekundowych.

Regulatory poziomów wejścia i wyjść A i B, przyciski z wyświetlaczem opóźnień i oraz blokada nastaw mieszczą się na frontowej płycie miniaturowej obudowy wielkości zaledwie 1/6 urządzenia rack 1U.

Możesz nastawić poziomy wejściowy i wyjściowy wkrętami a wielkość opóźnień za pomocą przycisków. Możesz też pominąć obwód SDA-102 naciskając klawisz by-pass.

Szukasz niedrogiego głośnikowego opóźniacza z wyjątkowymi parametrami ?

Zastosuj **SDA-102 Instant Delay**, niezastąpionego w procesie opóźniania sygnałów audio.

SDA-102

SPECYFIKACJE INŻYNIERSKIE

Cyfrowa Linia Opóźniająca

Opóźnienie: 0,9 msec do 999,98 msec,
w skokach co 20 μ sec
Programowalna w milisekundach.

Panel Przedni

4-cyfrowy wyświetlacz opóźnień LED
2 przyciski nastaw opóźnienia
Regulatory poziomów wejścia i wyjścia
Wskaźniki sygnałów i przesterowania LED
Przyciski „power” oraz „bypass”

Wejście / Wyjście

Impedancja wejścia: symetryczna > 10 kOhm
Impedancja wyjścia: symetryczna 10 Ohm
Szczytowy poziom sygnału wejścia / wyjścia: symetryczny +26 dBV
Zapas wysterowania: +22 dBV peak, przy 4 dBV sygnału na wejściu
Złącza wejściowe i wyjściowe: Euroblock 3-pin
Bypass: prawdziwy „bypass” przy braku zasilania

Przetwarzanie

Cyfrowe z 20-bit przetwornikiem A/D i D/A
Pasma przenoszenia: 20Hz do 20kHz, ± 0.5 dB
THD: <0.01 %, dla 1kHz przy +22 dBV
Zakres Dynamiki: >100 dB

Zasilanie

100/117/230V $\pm 15\%$ napięcia przemienne, 50/60Hz, 12 W max -
przez zewnętrzny zasilacz sieciowy z bezpiecznikiem termicznym.

Wymiary

Do montażu w 19" racku 1U, 1/6 urządzenia, 6.95 x 4.13 x 13.75 cm,
< 0.8 kg

Opcje

Uchwyt do montażu 6-ciu urządzeń SDA-102 w racku wysokości 1U