



DWUKIERUNKOWY

Specyfikacja Techniczna


Moc znamionowa	6 Wat
Odczepy transformatora – dla linii 100V	6/ 3/ 1.5/ 0.75 Wat
Impedancja transformatora	1.67k/ 3.33k/ 6.66k/ 13.3k Ohm
Odczepy transformatora - dla linii 70V	3/ 1.5/ 0.75/ 0.375 Wat
Impedancja cewki głośnika	4 (pojedynczy driver 8) Ohm
Efektywne pasmo częstotliwości	200 - 20.000 Hz
Poziom ciśnienia dźwięku SPL, @1Wat/1m	85 dB
SPL, @pełna moc/1m	92 dB
Kąt pokrycia dla 1,000Hz	140°
Współczynnik kierunkowości Q, 1kHz	2.9
Wymiary	210 x 130 x 98 mm
Waga netto	2 kg
Kolor	Biały, RAL9010
Materiał	Stal
Sposób montażu	śruby

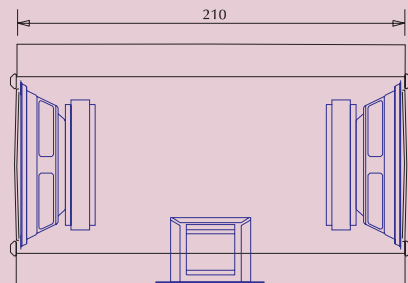

Front View

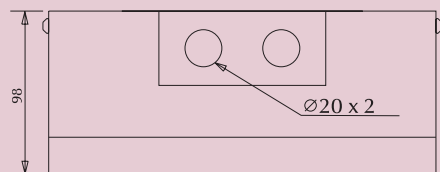


Top View




Side View

unit: mm



Circuit Diagram

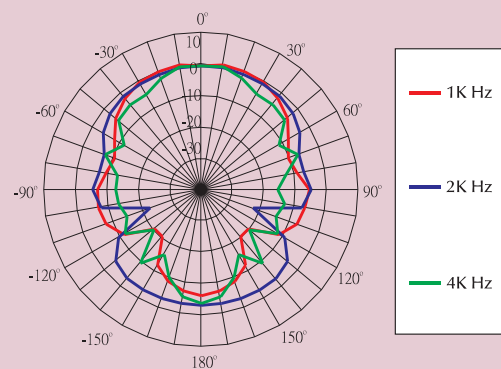

Polar Pattern

