

ZE STROBOSKOPEM


Specyfikacja Techniczna

GŁOŚNIK


Moc znamionowa	6 Wat
Odczepy transformatora dla linii 100V	6/ 3/ 1.5/ 0.75 Wat
Impedancja transformatora	1.67k/ 3.33k/ 6.66k/ 13.3k Ohm
Odczepy transformatora dla linii 70V	3/ 1.5/ 0.75/ 0.375 Wat
Impedancja cewki głośnika	8 Ohm
Efektywne pasmo częstotliwości	120 - 20.000 Hz
Poz. ciśnienia dźwięku SPL, @1Wat/1m	93 dB
SPL, @pełna moc/1m	100 dB
Kąt pokrycia dla 1,000Hz	140°
Współczynnik kierunkowości Q, 1kHz	2.9
Wymiary	190 x 190 x 75 mm
Waga netto	1.85 kg
Kolor	Biały, RAL9010
Materiał	Stal
Sposób montażu	śruby

STROBOSKOP XENON


Moc wyjściowa	1 Wat
Zasilanie – prąd stały	24 Volt
Konsumpcja	55 mA
Błysków na minutę	60
Temperatura pracy	-20 do +50°C
Wymiary	80 x 30 x 20 mm
Kolor	przezroczysty
Materiał	plastik
Typ żarnika	rurowkowy

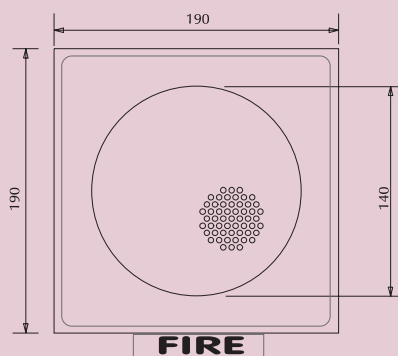

Front View

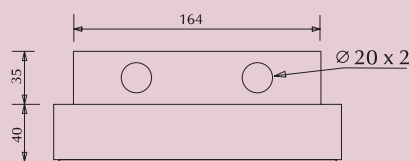


Top View

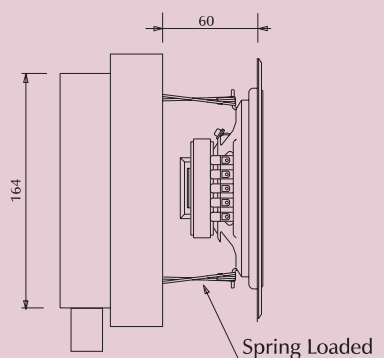


Side View

unit: mm

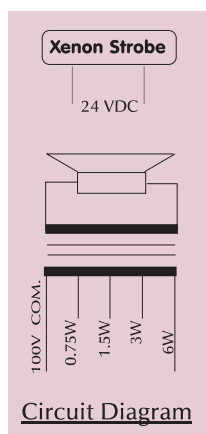

Circuit Diagram

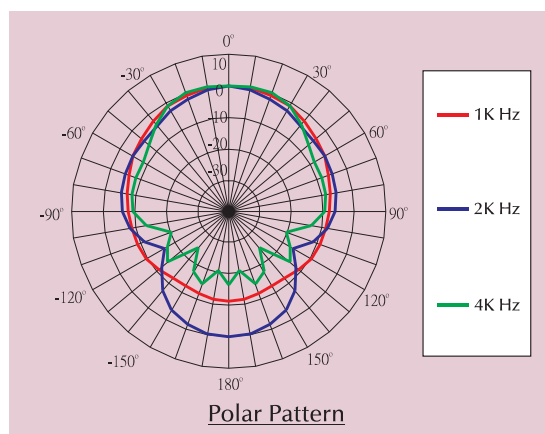

Polar Pattern

