

CRESCENDO SA 3126

Zintegrowany Wzmacniacz/Tuner/Odtwarzacz CD i Mp3

nowość



Ostatnie wydanie serii Crescendo pod nazwą SA3126 odpowiada wszystkim potrzebom profesjonalnego systemu dźwiękowego średniej wielkości, oferując wysoki poziom walorów praktycznych i uniwersalności, które dotąd były niedostępne wśród wzmacniaczy typu „wszystko w jednym”.

Wybieranie 3-strefowe + Rozszerzenie na dodatek

W jednej niewielkiej obudowie SA3126 mieści 120W wzmacniacz z 3-ma wyjściami na linii 100V, 6-wejściowy mikser, system priorytetów, tuner FM oraz odtwarzacz CD i plików MP3.

Umożliwia użytkownikowi przekazywanie informacji do 3 niezależnych stref, wybieranych wcześniej za pomocą przycisków na przednim panelu lub na żywo sterowanych przez konsolę mikrofonową GM 1066 albo też przez zwykły mikrofon wyposażony w zdalne sterowanie.



Supermarket




Hotel



N° 132277

Przykładowa Konfiguracja

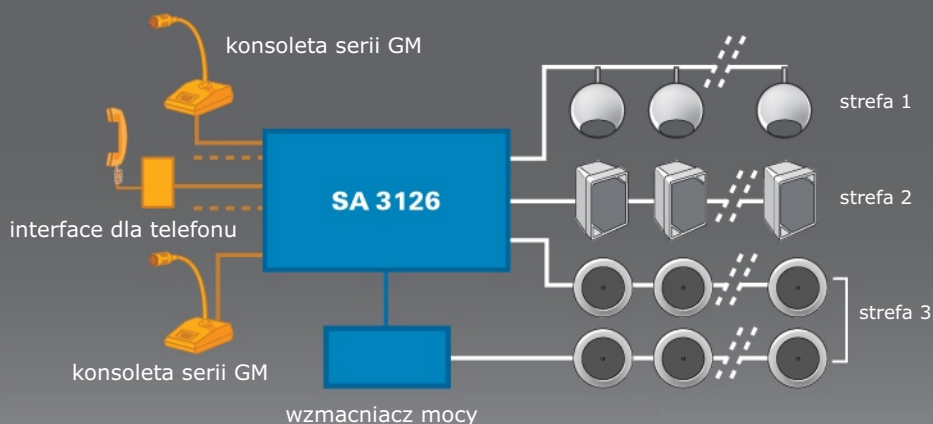


Stosując standardowe głośniki w 3-strefowej konfiguracji, wzmacniaczem SA 3126 można nagłośnić obszar 750 metrów kwadratowych i powiększyć go do 1000 metrów przy zastosowaniu dodatkowego wzmacniacza i np. sufitowych głośników typu RB 501.


tyco / Fire & Security

BOUYER

Dystrybucja: BEL AQUESTIC 80-227 Gdańsk ul. Sienkiewicza 11/2
tel. (058) 341 18 39 e-mail: robos@bel-aqustic.com.pl

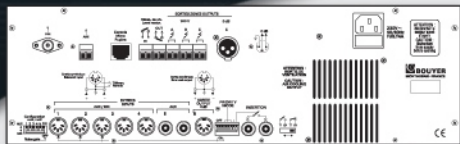

Panel tylni

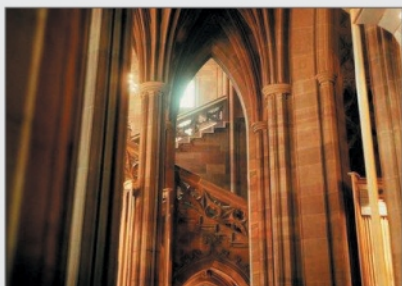

Kościół



Camping

To nowe urządzenie pozwala Ci również na ewolucję. Zawsze, gdy potrzebować będziesz dodatkowej mocy w jednej spośród 3-stref lub chcesz powiększyć obszar nagłośnienia w strefie, w łatwy sposób dołącz dodatkowy wzmacniacz mocy do gniazda 0dB przy wyjściu 3-strefie.

Bieżące Dostosowywanie

We wzmacniaczu SA 3126 łatwo możesz regulować priorytety pomiędzy 6-ma wejściami wybierając konfiguracje prostego miksowania wejść lub ustalenia 8-poziomowej drabinki priorytetów.

Pięć spośród sześciu wejść można przełączać na czułość mikrofonową lub liniową, co ułatwia korzystanie z różnych rodzajów źródeł dźwięku. Wejście szóste wyposażone jest w gniazdo CINCH.

Uniwersalny i Niezawodny

Crescendo SA 3126 łączy wysoką jakość przetwarzania i łatwość dostosowywania z uznaną już w branży legendarną niezawodnością. Zabezpieczony przed przesterowaniem, zwarciami wyjścia, przegrzaniem i wyposażony w bramkę szumów aktywowaną sygnałem, ten nowy wzmacniacz typu „wszystko w jednym” gwarantuje bezproblemową pracę w szerokiej gamie zastosowań: od małych i średniej wielkości sklepów do sal konferencyjnych, kościołów, hoteli, zakładów produkcyjnych itp.

Charakterystyka Techniczna

- Power	120W
- Zniekształcenia THD	<1% przy 1 kHz
- Pasma przenoszenia (-3dB)	65 - 17000 Hz
- Regulacja barwy dźwięku	2 zakresowa
- 6 wejść	(5 symetr. mic/line + 1 niesym. line)
- 2-tonowy gong	(na wejściach 1.2.3)
- Wyjścia głośnikowe	3 linie 100V
- Regulator poziomu muzyki	1 w każdej strefie
- Wejście rozszerzenia 0dB XLR	w strefie 3
- Priorytety	8 poziomów
- Przyłącza wejściowe	DIN/CINCH
- Zasilanie	230V @ 50/60Hz
- Pobór mocy	380VA
- Wymiary WxDxH	425x345x135mm
- Opcja zestaw do racka	AZ8 (3U)
- Montaż w racku 19"	wysokość 3U
- Współpracuje z konsolami	GM1052, Gm1066