




CAD projektory głośnikowe





Seria pogodoodpornych projektorowych głośników CAD stanowi ściśle połączenie stylu i dobrego przetwarzania dźwięku. Wykonane z modelowanego tworzywa ABS odpornego na promieniowanie ultrafioletowe, zawierają wysokiej jakości, głośnik o średnicy 130 mm z membraną wykonaną z polipropylenu i wyposażone w liniowy transformator 100V z 4-ma odczepami dla skokowej regulacji co 3dB. Głośniki dostarczane są razem z aluminiowym wspornikiem wygiętym w kształcie litery U, który ułatwia montaż i odpowiednie nakierowanie. Wszystkie testowane są zgodnie z wymogami normy BS6840 część 5.

W serii CAD występują dwa modele o mocach 10W i 20W, w jednakowych eleganckich obudowach znakomicie przetwarzające zarówno mowę i muzykę. Biorąc po uwagę wodoodporną membranę, głośniki są idealne do użytku na parkingach, dworcach kolejowych, w centrach handlowych, w obiektach sportowych itp.

Dla spełnienia wymogów BS5839-8 i EN60849 dla zastosowań w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych (Voice Alarm), głośniki wyposażone zostały w ceramiczną kostkę przyłączeniową i bezpiecznik termiczny. Przewody głośnikowe, odpowiednio zabezpieczone, doprowadzane są do ceramicznej kostki z wejściem 2x 2.5mm, zabudowanej w tylnej części obudowy.



Głośniki CAD 10/TC oraz CAD 20/TC posiadają Certyfikat CNBOP 1562 /2003

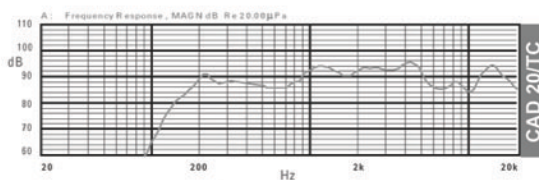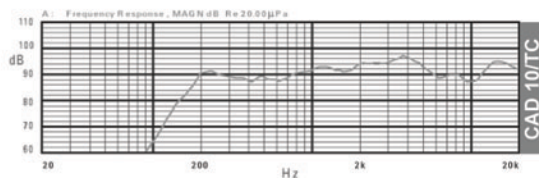

PENTON	CAD 10/TC	CAD 20/TC
Moc W (dla 100V)	10/5/2.5/1.25	20/10/5/2.5
Impedancja trafa kOhm	1/2/3/4/8	0.5/1/2/4
Impedancja cewki Ohm	8	8
Pasmo przenoszenia Hz	120 - 18000	110 - 18000
SPL 1W/1m dB	91	92
SPL pełna moc dB	101	104
Moc akustyczna 1k/2kHz dB	89/89	89/90
Kat Pokrycia 1k/2kHz stopnie	180/120	180/120
Kierunkowosc Q 1k/2kHz	2.5/5.8	2.6/5.6
Wymiary HxW mm	138x204	138x204
Sposob montazu	wspornik/wkrety	wspornik/wkrety
Waga kg	1.55	1.9
Materiał / Kolor	łocznony ABS / siatka / biały	łocznony ABS / siatka / biały

