




MHS głośniki tubowe




MHS 20/TC to wytrzymały, metalowy i pogodoodporny głośnik tubowy, o szerokim kącie pokrycia. Został zaprojektowany z myślą o rynku przemysłowym. Odporny na działanie oparów soli i zabezpieczony anty-korozyjnie, może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Membrana głośnika wykonana z zagęszczonej żywicy fenolowej, zdolna jest oprzeć się wodzie i pyłom przez co spełnia wymagania klasy szczelności IP65. Głośnik wyposażony jest w zatrzaskowy i ruchomy wspornik montażowy w kształcie litery U, wykonany ze stali. W odlewanej z aluminium pokrywie głośnika umieszczony jest transformator dla linii 100V z selektorem dla 4-ch odczepów do skokowej regulacji co 3dB i bezpiecznik termiczny. MHS 20/TC jest wyprodukowany w części z blachy i w części z odlewów aluminium co zapewnia mu odpowiednią wytrzymałość. Wyjątkowa jakość dźwięku, jak dla głośnika z zawiniętą tubą, jest odpowiednia dla zastosowania w fabrykach, na kolei, w portach i na lotniskach. Głośnik testowany jest zgodnie z wymogami normy BS6840 część 5.

Przewody głośnikowe, odpowiednio zabezpieczone, doprowadzane są przez dwa 16 mm przepusty, zamocowane w zdejmowanej pokrywie głośnika, bezpośrednio do ceramicznej kostki z wejściem 2x 2.5mm, umieszczonej wewnątrz. Takie wyposażenie spełnia wymagania norm BS5839-8 i EN60849 dla zastosowań w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych (Voice Alarm) i pozwala uniknąć konieczności stosowania instalacyjnych puszek przyłączeniowych.



Głośnik MHS 20/TC posiada Certyfikat CNBOP 1551 /2003

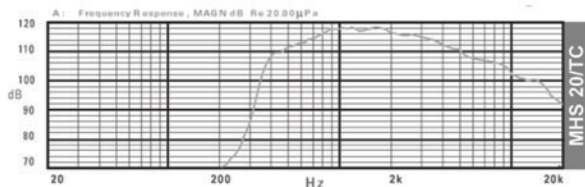

PENTON	MHS 20/TC
Moc W (dla 100V)	20/10/5/2.5
Impedancja trafo kOhm	0.5/1/2/4
Impedancja cewki Ohm	20 lub 8
Pasmo przenoszenia Hz	300 - 16500
SPL 1W/1m dB	102
SPL pełna moc dB	114
Moc akustyczna 1k/2kHz dB	100/98
Kat Pokrycia 1k/2kHz stopnie	110/80
Kierunkowość Q 1k/2kHz	4.7/12.5
Wymiary HxW mm	220x297
Sposób montażu	wspornik/wkrety
Waga kg	2.6
Materiał / Kolor	aluminium/ szary RAL7035



Penton UK Ltd
Unit2, Teville Industrials, Dominionon
Way, Worthing, West Sussex BN14
8NW England
www.penton.org



Dystrybucja w Polsce:

BEL AUSTIC Dźwięk Inteligentny Sp. z o.o.
80-227 Gdańsk Sienkiewicza 11/2 tel. 058 341 18 39

www.bel-aoustic.com.pl