

DI.CO plus



Kompaktowy System Konferencyjny

DICO DEL plus DICO PRES plus

Stacje Mikrofonowe z Głośnikiem

Stacja mikrofonowa oferuje dużą czułość oraz przetwarzanie dźwięku wysokiej jakości i są przeznaczone do użytku przez przewodniczącego (DICO PRES plus) a także przez uczestników spotkania (DICO DEL plus). Wyposażono je w pojemnościowe kapsuły mikrofonowe, z czerwoną świecącą obręczą, umieszczone na cienkich dwuczęściowych „gęsich szyjkach”.

- mikrofony pojemnościowe oferują wysoką czułość i szerokie pasmo przenoszenia.
- świecąca czerwona obręcz na główce mikrofonu sygnalizuje jego aktywację
- przycisk „TALK” włącza mikrofon i miksuje go z innymi włączonymi mikrofonami w systemie
- przycisk „PRIORITY” w stacji DICO PRES włącza mikrofon w tej stacji, odłączając pozostałe mikrofony w systemie, na czas trzymania przycisku
- mają wbudowane w podstawę głośniki
- mikrofony umieszczone są na 440 mm czarnej matowej, anty-odblaskowej „gęsiej” szyjce
- podstawa z udaro-odpornego tworzywa
- wyposażone w 2-metrowe przewody połączeniowe z wtykiem DIN 7-pin

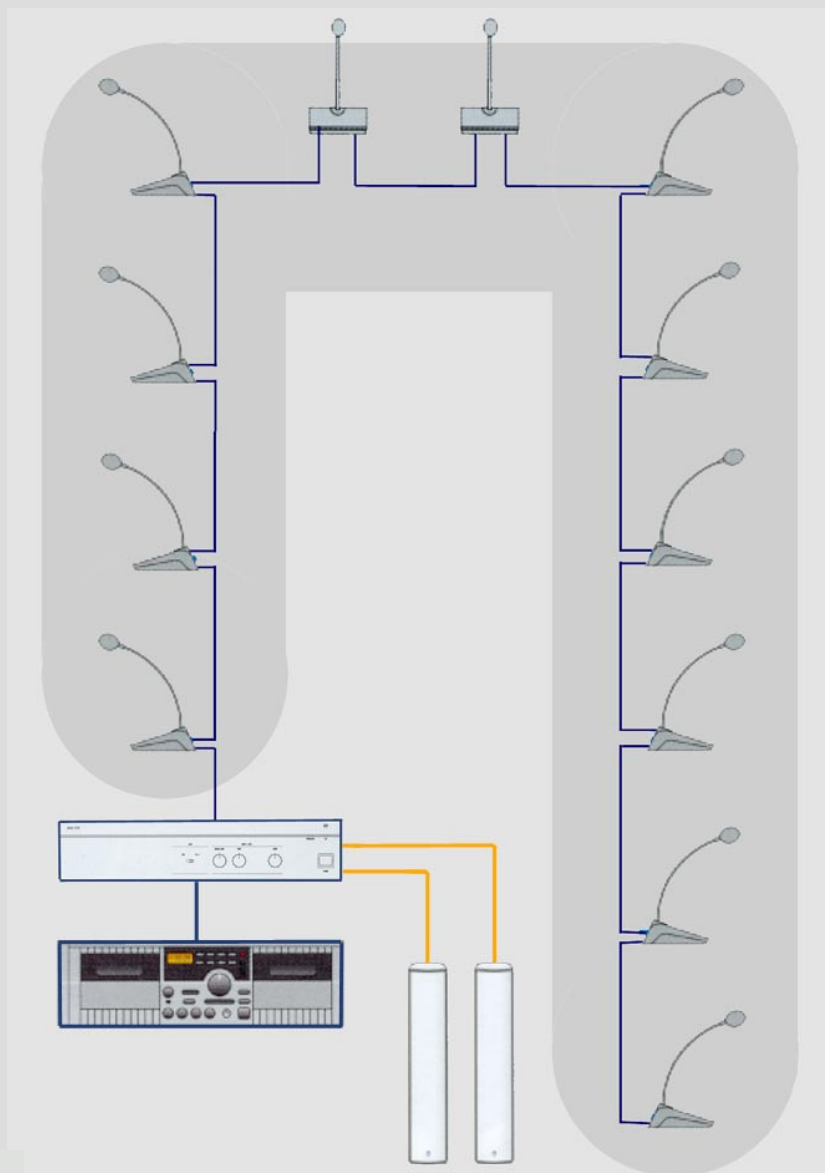

DICO SYS


Centralny Wzmacniacz

Do wzmacniacza DICO SYS, wyposażonego w specjalny mikrofonowy obwód, może być dołączonych aż 30 mikrofonowo-głośnikowych stacji DELEGATÓW.


- wbudowany wzmacniacz o mocy 30W
- wejście „DESK IN” do przyłączenia 30 mikrofonowych stacji, złączonych w jednym lub dwóch torach, z regulacją głośności
- zaciski do kaskadowego łączenia kolejnych wzmacniaczy DICO SYS, w celu zwiększenia ilości stacji Delegatów do 150
- 1 uniwersalne audio wejście „MICRO-LINE” z niezależną regulacją głośności
- 1 wyjście sygnału „PRE OUT”
- 1 wejście na sumę wzmacniacza „MAIN IN”
- 1 wejście „TAPE IN” dla magnetofonu z niezależną regulacją poziomu
- 1 wyjście głównego sygnału „AUX OUT”
- nisko-omowe i 100V wyjście dla głośników
- selektor pasma audio „VOICE/MUSIC”
- stopień końcowy posiada zabezpieczenie przed przesterowaniem i zwarciami
- podwójny system zasilania sieciowy i 24V
- zdejmowane regulatory z zaślepkami
- wskaźniki włączenia systemu i przesterowania



DICO SYS

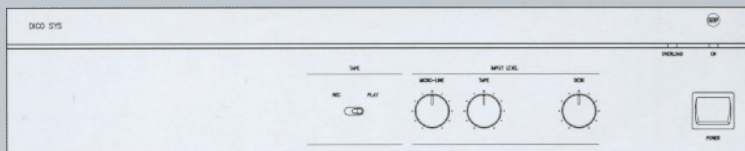

DICO SYS

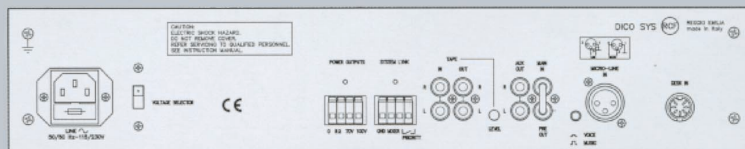

Uwaga :

Zaciskowa listwa „SYSTEM LINK” umożliwia kreowanie multi-systemu dla większej liczby Delegatów (max.150)

Do uniwersalnego wejścia „MICRO-LINE” można podłączyć zarówno nisko-impedancyjny mikrofon jak też źródło sygnału liniowego, np. odtwarzacz CD lub odbiornik mikrofonu bezprzewodowego.

Przełącznik VOICE/MUSIC umożliwia łatwe dostosowanie pasma audio do rodzaju włączonego sygnału mikrofonowego lub muzycznego.



SEP/7

Wtyk Kablowy DIN 7-pin

PEP/7

Gniazdo Kablowe DIN 7-pin



CA 20

Dodatkowy Kabel Połączeniowy do stacji mikrofonowych-Przedłużacz

- zbudowany z 6-ciu przewodów, w tym 1-nej pary ekranowanej oraz 2-ch par nieekranowanych przewodów. Kabel o długości 10 metrów zakończony jest wtykiem i gniazdem DIN 7-pin