

Monitor series

PROFESJONALNE
SYSTEMY GŁOŚNIKOWE

MONITOR

RCF



the rules of sound

AUDIOFILSKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Zbudowane zgodnie z tradycją solidności, zastosowaną dla serii Monitor, firma RCF ma zaszczyt zaanonsować nową serię **Monitor Q**.

Seria Monitor Q powiększa rodzinę wyjątkowo uniwersalnych głośników Monitor produkowanych przez RCF. Stanowi dodatkowe, obejmujące modny i „kosmetyczny wygląd”, narzędzia zorientowane na instalacje złożone z miniaturowych głośników. Jest unikalnym „rozwiązaniem dla instalatorów”. Głośniki z serii Monitor Q oferują modny, przemysłowy styl wraz z nienaganną inżynierią akustyczną wykorzystaną w 6-ciu modelach przystosowanych do instalacji.

Inżynierowie z RCF ciężko pracowali, aby stworzyć prawdziwą kombinację stylu, własności akustycznych i udogodnień dla stałych instalacji audio, które jednocześnie zadowolą dźwiękowców, architektów i ich klientów. Na przykład, MQ50 ma prawdziwie innowacyjny system mocowania głośnika, który pozwala instalatorowi wykonać całkowite okablowanie złącza na pierwszym etapie instalacji... razem z mocowaniem wspornika. Potem, już na zakończenie instalacji, wystarczy po prostu głośnik wraz z przyłączem wetknąć w zamocowany uprzednio wspornik.

Każdy głośnik występuje w różnych kolorach, ale wszystkie mogą być łatwo przemalowane odpowiednio do stylu dekoracji otoczenia. Dostępne dla instalatorów są również kompletne zestawy do mocowania głośników.

Monitor
series Q



MQ30P

MQ30P jest 2-drożnym mini-głośnikiem o regulowanym nachyleniu. Wbudowany 3" głośnik z coaxialną kopułką wysokotonową zapewnia szerokokątne pokrycie dźwiękiem. W połączeniu z subwooferem, MQ30P pozwala emitować z dużym poziomem muzykę o najwyższej jakości dźwięku. Ważną właściwością MQ30P jest to, że oferuje jednolite przetwarzanie wszystkich częstotliwości z zakresu ludzkiego głosu, dlatego - samodzielnie lub z subwooferem - pozwala uzyskiwać wysoką „rozumiałość mowy”. MQ30P został zaprojektowany tak, aby przylegał do ściany lub sufitu, bez zbędnego dystansu. Wbudowany wspornik umożliwia łatwą instalację i odpowiednie nakierowanie głośnika. Podobnie jak inne głośniki serii Monitor Q, instalacja MQ30P jest łatwa i uniwersalna.



MQ50

Głośnik MQ50 jest przeznaczony do instalacji dźwiękowej o ustalonym kącie pokrycia. Jest 2-drożnym systemem, zbudowanym z 5" głośnika niskotonowego i wysokotonowej kopułki umieszczonej w falowodzie, co gwarantuje zrozumiałość i poprawną emisję dźwięku z szerokim kątem pokrycia. Wbudowany wspornik umożliwia łatwą instalację MQ50 tak, aby bezpośrednio przylegał do ściany, bez odstępu. Specjalny system, zaprojektowany dla MQ50, pozwala instalatorowi zamocować wspornik do ściany i wykonać całkowite okablowanie złącza na tym pierwszym etapie instalacji a następnie, już na zakończenie prac, razem z nakierowaniem głośnika wraz z przyłączem wetknąć w zamocowany uprzednio wspornik... bez użycia narzędzi.



MQ60H

MQ60H to „monitorowy” głośnik ścienny, zaprojektowany, aby zagwarantować szeroką emisję dźwięku dla pokrycia dużego obszaru przy użyciu ograniczonej ilości punktów nagłośnienia. Ten 2-drożny głośnik zawiera 5" przetwornik niskotonowy oraz dwa 2" wysokotonowe głośniki umieszczone w tubach CD tak ukierunkowanych, aby zagwarantować maksymalny komfort słuchania na obszarze pokrycia. Instalacja odbywa się w dwóch etapach, gdzie najpierw mocowany jest do ściany wspornik i wykonywane jest okablowanie złącza a następnie, już na zakończenie prac, zakładany jest głośnik wraz z błyskawicznym przyłączeniem.



MQ50C


Lekki, zaprojektowany w płytkiej obudowie typu compact, 2-drożny sufitowy głośnik MQ50C jest idealny do użycia w każdym systemie PA oraz systemach dystrybucji tła muzycznego wszędzie gdzie wymagana jest najwyższa jakość dźwięku. Niskotonowy głośnik o dużym wychyleniu membrany, nasyłanej polipropylenem na miękkim gumowym zawieszaniu, umieszczony jest w obudowie z bass-reflex. Wysokotonową kopułkę umieszczono w falowodzie o stałej kierunkowości uzyskując naturalne, wyrównane przetwarzanie dźwięku w szerokim kącie pokrycia. Instalacja MQ50C jest szybka i łatwa dzięki wbudowanym obrotowym zaczeptom. Nie potrzeba żadnych dodatkowych wsporników i obręczy: dzięki lekkiej konstrukcji, głośnik może być mocowany jak konwencjonalny głośnik sufitowy. Podłączenia wykonywane są przez 4 zaciskowe męsko/damskie złącza Euroblock, dzięki czemu równoległe połączenia są bardzo łatwe. Wybór napięcia linii i mocy, włączenie z pozycja 16 Ohm, odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika umieszczonego pod metalową siatką osłaniającą głośnik.



MQ90S

MQ90S jest innowacyjnym subwooferem typu compact. W odróżnieniu od innych konkurencyjnych subwooferów, które wymagają podłączenia do niego wszystkich głośników „satelit”, MQ90S może być równoległe włączony w każdym miejscu stałonapięciowej linii. Zastosowany, wysokoefektywny 8" głośnik niskotonowy, dostarcza prawdziwie zaskakujące przetwarzanie dźwięku z tak małego przetwornika, który umieszczono w specjalnie zaprojektowanej obudowie typu ban-pass. Podłączenia elektryczne dokonuje się przez wpinane złącza Euroblock, przez co połączenia w układzie łańcuchowym są bardzo łatwe. Obudowa, wykonana z odpornego na zdrapania, zagęszczonego MDF, mieści w sobie transformator liniowy 70/100V z selektorem mocy. MQ90S jest częścią serii głośników Monitor Q, przeznaczonej dla zastosowań businessowych, które jako szerokopasmowe, razem z głośnikiem niskotonowym stanowią komplementarne systemy głośnikowe, w całości zaprojektowane dla równoległych, stałonapięciowych połączeń.


MQ50C

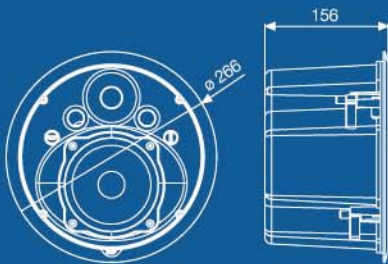

Typ glosnika:	2-droyny bass-reflex
Glosnik:	Woofer 5" neodymowy magnes Wysokotonowa 1" kopulka z tkaniny Z neodymowym magnesem
Efektywnosc:	92 dB SPL 1W/1m
Pasma przenoszenia (-10dB):	70 20.000 Hz
SPL:	112 dB
Moc/RMS:	120/60 W Bypass
Impedancja:	[Bypass] 16 Ohm

Transformator [100V]:	30W-20W-10W-5W
Kat pokrycia:	120°
Glebokosc wpuszczenia w sufit:	160 mm
Otwor do montazu:	248 mm
Podlaczenia:	wyjmowany Euroblock
Wymiary (R x P):	265 x 155 mm
Kolor:	bialy lub srebrny
Waga:	2.2 Kg


MQ50

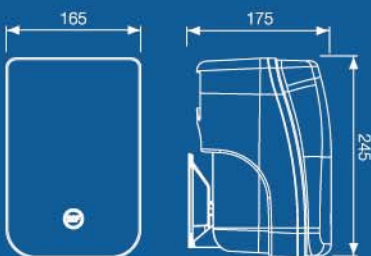

Typ glosnika:	2-droyny bass-reflex
Glosnik:	Woofer 5" neodymowy magnes Wysokotonowa 0,75" mielka kopulka w falowodzie
Efektywnosc:	89 dB SPL 1W/1m
Pasma przenoszenia (-10dB):	100 20.000 Hz
SPL:	110 dB
Moc/RMS:	120/60 W Bypass
Impedancja:	[Bypass] 16 Ohm

Transformator [100V]:	30W-20W-10W-5W
Kat pokrycia:	120° x 90°
Podlaczenia:	wyjmowany Euroblock
Wymiary (W x H x D):	165 x 245 x 175 mm
Kolor:	bialy lub czarny
Waga:	2.6 Kg


MQ60H



Typ glosnika:	2-droyny bass-reflex
Glosnik:	Woofer 5" neodymowy magnes Wysokotonowe 2x1" mielkie kopulki w dwóch tubach CD
Efektywnosc:	88 dB SPL 1W/1m
Pasma przenoszenia (-10dB):	100 19.000 Hz
SPL:	107 dB
Moc/RMS:	120/60 W Bypass
Impedancja:	[Bypass] 16 Ohm

Transformator [100V]:	30W-20W-10W-5W
Kat pokrycia:	180° x 120°
Podlaczenia:	wyjmowany Euroblock
Wymiary (W x H x D):	198 x 297 x 125 mm
Kolor:	bialy, czarny i srebrny
Waga:	2.8 Kg


MQ30P

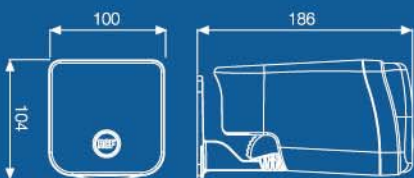

Typ glosnika:	2-droyny z zawieszaniem pneumatycznym
Glosnik:	Woofer 3 1/2" + coaxialny wysokotonowa mielka kopulka
Efektywnosc:	88 dB SPL 1W/1m
Pasma przenoszenia (-10dB):	160 19.000 Hz
SPL:	102 dB
Moc/RMS:	24/12 W Bypass
Impedancja:	[Bypass] 16 Ohm

Transformator [100V]:	12W-6W
Kat pokrycia:	120°
Podlaczenia:	wyjmowany Euroblock
Wymiary (W x H x D):	100 x 100 x 186 mm
Kolor:	bialy, czarny i srebrny
Waga:	1.1 Kg

MQ90S

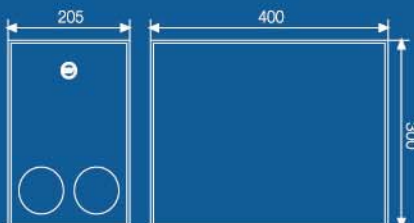

Typ glosnika:	subwoofer band-pass
Glosnik:	Woofer 8" + coaxialny wysokotonowa mielka kopulka
Efektywnosc:	89 dB SPL 1W/1m
Pasma przenoszenia (-10dB):	70 220 Hz
SPL:	111 dB
Moc muzyczna:	160/80 W Bypass

Impedancja:	[Bypass] 16 Ohm
Transformator [100V]:	60W-30W-15W-7.5W
Czesotliwosc podzialu:	200 Hz @12db /oct
Podlaczenia:	wyjmowany Euroblock
Wymiary (L x H x P):	203 x 300 x 400 mm
Kolor:	czarny
Waga:	8 Kg

