

PHANTOM™
MIC RIDER



PMR-GP1 dla
mikrofonów na
gęsiach szyjkach



PMR-HH1 dla
mikrofonów ręcznych



Tworzy
bezpieczny obszar dla
otwartych mikrofonów!

SABINE®
ADAPTIVE AUDIO

Pierwszy na Świecie Procesor Sygnałowy DSP Zasilany przez Phantom

Co powiesz na taki sen? Ktoś pokazuje Ci produkt, który rozwiązuje każdy problem, jaki kiedykolwiek miałeś z mikrofonem (w tym złe ustawienie), podłącza go bezpośrednio do mikrofonu aplikując mu za minimalną cenę całą moc cyfrowej obróbki sygnału DSP...i na dodatek współpracował on z każdym mikrofonem na mównicy, mikrofonem ręcznym lub na gęsiej szyjce, i każdym innym używanym powszechnie?

Taki produkt może zaoferować tylko SABINE - lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań audio. Zupełnie nowy **PHANTOM™ Mic Rider** jest pierwszym na świecie urządzeniem cyfrowej obróbki sygnału, zasilanym przez Phantom, który realizuje powyższy sen... za jedyne 450 złotych.

Elegancki i prosty **PHANTOM™**, który jest prawdziwym przełomem - głównie za sprawą modułu DSP zasilanego Phantomem - pełną indywidualną obróbkę mikrofonowego sygnału umieszcza przy każdym mikrofonie!

Pomyśl o zastosowaniach: możesz „naprawić” każdy mikrofon na mównicy w kościele, na uczelni, w sali konferencyjnej czy telekonferencyjnym centrum i każdy inny mikrofon w dowolnym systemie nagłośnienia.

Podłącz PHANTOM'a do mikrofonu i poznaj jego pięć wyjątkowych rozwiązań audio:

FBX Eliminator Sprzężeń

Uznany Eliminator Sprzężeń Sabine zwiększa zapas wzmocnienia przed sprzężeniem

Automatyczna Regulacja Wzmocnienia

Automatycznie reguluje wzmocnienie przy zbliżaniu się i oddalaniu mówiącego od mikrofonu

Kontrolowanie Efektu Zbliżania

Zmniejsza poziom basów przy zbliżaniu się do mikrofonu, zachowując odpowiednią płaską charakterystykę przy mówieniu w dowolnej odległości od mikrofonu

Redukcja Efektu Głosów Wybuchowych

Eliminuje głośne trzaski i efekty niektórych głosów wybuchowych wypowiedzianych przez osoby z wadami wymowy

Bramka Podczerwieni

Automatycznie włącza i wyłącza mikrofon, wyczuwając ciepło ciała mówcy czujnikiem podczerwieni

Po prostu włącz do niego mikrofon !

PHANTOM™ przynosi korzyści każdemu, kto korzysta z systemu nagłośnieniowego. Bez względu na to czy mówcy będą mówić głośno czy szeptem, każdy z nich doceni niezmienną jakość dźwięku i ustabilizowane wzmacnianie, jakie oferuje PHANTOM™. Technicy zachwycą się łatwością instalacji i dokonywania nastaw oraz tym, że mogą pozostawić „otwarty” mikrofon, mając pewność, że PHANTOM™ sam zadba o wyeliminowanie sprzężenia, odpowiedni poziom wzmacnienia i czystość dźwięku.

Korzystając z „czujnika” podczerwieni, przyczepionego do mikrofonu (po lewej), PHANTOM™ może nawet wyłączać mikrofon, gdy przed nim nie ma nikogo. Publiczność szybko doceni czysty dźwięk i większą zrozumiałość a księgowy polubi jego cenę.



Dodanie PHANTOM'a do każdego mikrofonu to jak ustawienie przy każdym z nich technika dźwięku, który kontroluje wzmacnianie, automatycznie reguluje parametry by zapobiegać sprzężeniom, reguluje barwę dźwięku gdy mówca zbliża usta do mikrofonu, koryguje efekty głosek wybuchowych i wyłącza mikrofon, gdy przed nim nie ma nikogo.


Mając wszystkie te funkcje w jednym małym urządzeniu, za tak niewielką cenę, z pewnością możesz pozwolić sobie na wyposażenie w PHANTOM™ wszystkich swoich mikrofonów.

Specyfikacja Produktu:

- wymaga zasilania typu : Phantom 17V @ 10mA
- do mikrofonu dostarcza zasilanie typu Phantom 17V @ max 4mA
- pasmo przenoszenia: 50Hz do 20kHz @ +/- 1.5dB
- zakres dynamiki: 94dB
- zniekształcenia < 0,5% przy 1kHz
- opóźnienie sygnału: 0,87ms
- filtry FBX: 4 filtry FBX typu „stałego”
- przyłącze audio: 3-stykowy XLR
- impedancja wejściowa: 20k Ohm
- zasięg czujnika podczerwieni (max): 1,8m
- wymiary: 6,4 cm x 4 cm x 3 cm
- **PMR-GP1:** PHANTOM™ i czujnik podczerwieni z zestawem do mocowania na gęsiej szyjce lub pod stołem
- **OMR-HH1:** PHANTOM™ z budowanym czujnikiem podczerwieni

PHANTOM™ dostępny jest w następujących wersjach:

PMR-GP1-12 dla mikrofonów na mównicę i z gęsią szyjką; 30 cm kabel czujnika podczerwieni*
PMR-GP1-18 dla mikrofonów na mównicę i z gęsią szyjką; 45 cm kabel czujnika podczerwieni*
PMR-HH1 z wbudowanym czujnikiem podczerwieni, dla mikrofonów ręcznych

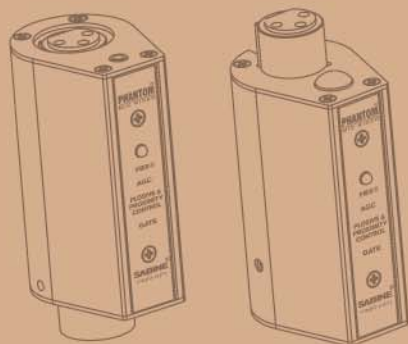

PMR-GP1

PMR-HH1

PHANTOM™ Mic Rider
 współpracuje z każdym mikrofonem na mównicy, na gęsiej szyjce i typu ręcznego, które wyposażone są w standardowe złącze XLR
 I pracują w systemie posiadającym mikrofonowe zasilanie Phantom 48V.



Typowe zastosowanie dla Mikrofonu na Mównicy

Instalacja i regulacja urządzenia PHANTOM™ jest bardzo łatwa. Po prostu wepnij PHANTOM™ pomiędzy gniazdo mikrofonowe w mównicy a wtyk mikrofonu... i to wszystko. Regulatory (ukryte pod pokrywką) pozwolą dokonać paru zmian, by dostosować urządzenie do warunków pracy. Nastaw czułość mikrofonu, ustaw filtry FXB i w miarę potrzeby wyreguluj czujnik zbliżeniowy. Całość zajmie dosłownie minutę lub dwie i mikrofon już jest gotowy do użycia. Cyfrowy procesor sygnałowy PHANTOM™ będzie od teraz automatycznie polepszać jakość dźwięku. To jak **TECHNIK DŹWIĘKU w MIKROFONIE!**

Możesz także ukryć PHANTOM'a, montując go pod blatem a czujnik podczerwieni umieścić jak na obrazku.



SABINE®
 ADAPTIVE AUDIO

dystrybucja:
BEL AQUESTIC
 ul. Sienkiewicza 11/2
 80-227 GDAŃSK
 tel. 058 341 18 39
 e-mail: robos@bel-aqustic.com.pl