



SW-52 ND-R podwójny odbiornik z cyfrowym i sieciowym interfejsem

Bezprecedensowe możliwości i działanie niedostępne w żadnym innym systemie wszystko w atrakcyjnej cenie.

Takie są marzenia użytkowników mikrofonów bezprzewodowych. Teraz mogą się one spełnić poprzez nowy produkt Sabine® **System Bezprzewodowy True Mobility® SWM-5000**. Ten system, zamknięty w przestrzeni 1U, posiada tak wiele funkcji, że wyznacza nowy standard jakości i niezawodności działania mikrofonów bezprzewodowych.

Nowy standard transmisji i odbioru.

2,4 GHz – tak wysoka częstotliwość gwarantuje dobry odbiór na całym świecie. Przepisy międzynarodowe mówią, że częstotliwość **2,4 GHz** jest dostępna i może być używana w każdym kraju na świecie. Teraz możesz kupić jeden system bezprzewodowy i podróżować z nim wszędzie. Praca na częstotliwości 2,4 GHz zwiększa zasięg mikrofonu do 200 metrów!



SW-51-R pojedynczy odbiornik

Twój zasięg wykracza teraz daleko poza scenę czy salę koncertową, po to by objąć cały świat.

Szerokie Spektrum oznacza „krystaliczny” sygnał

Szerokie Spektrum transmisji radiowej nie powoduje żadnych radiowych interferencji, jak proste działania FM. Oznacza to, że każdy system SWM-5000 będzie działał bez problemów z zewnętrznymi źródłami zakłóceń radiowych. W instalacji wymagającej wielu systemów, umożliwia równoczesne działanie 50 systemów w jednym miejscu z dużo większą niezawodnością i bez wzajemnych interferencji. Tę wspaniałą funkcję osiągnięto dzięki zastosowaniu nadajnika o relatywnie niższej mocy niż w standardowych nadajnikach UHF, zapewniając jednocześnie zwiększenie selektywności odbioru i oszczędność baterii. Większość systemów bezprzewodowych ogranicza pasmo przenoszenia, ale SWM-5000 zapewnia nadawanie i odbiór w wyrównanym audio spektrum od 20 Hz do 20kHz – idealnym do użytku przez wokalistów i instrumenty.

Ale to dopiero początek...

Cyfrowa obróbka sygnału na wejściu. System dźwiękowy „Twoich Marzeń” powinien oferować nieograniczoną obróbkę sygnału, dostosowaną indywidualnie do każdego kanału. Otrzymasz to z każdym bezprzewodowcem serii SWM-5000, oszczędzając pieniądze, które musiałbyś wydać na zakup kilku zewnętrznych procesorów. System zawiera **Eliminator Sprzężeń FBX**. Mikrofony bezprzewodowe pozwalają użytkownikowi na ruch sceniczny, który może powodować występowanie sprzężeń akustycznych. FBX używa super wąskich, cyfrowych


**TRUE MOBILITY®
SYSTEM
MIKROFONU
BEZPRZEWODOWEGO**

**SWM-5000
CYFROWE 2.4 GHz
z SZEROKIM SPEKTRUM**

**SYSTEMY
POJEDYNCZY LUB PODWÓJNY**

Tweek'n'Peek

Po dotknięciu jakiegokolwiek przycisku na odbiorniku, natychmiast wyświetli się NAZWA funkcji, odpowiednie jej PARAMETRY i WARTOŚĆ.

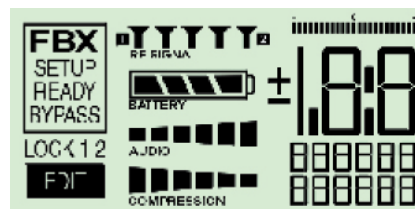

Dodatkowe informacje na stronie: www.bel-aqustic.com.pl lub pod nr tel. 058 341 18 39, 763 12 86

filtrów parametrycznych, które sprawują automatyczną kontrolę nad sprzężeniami, gwarantując przy tym maksimum mocy i wzrost klarowności dźwięku na każdym torze mikrofonowym.

Oprócz Eliminatora Sprzężeń FBX, każdy kanał odbiornika oferuje precyzyjny **Cyfrowy Kompresor**, z ustawialnymi parametrami ratio, attack, threshold, gain – doskonałe narzędzie kompresowania niedoskonałości zarówno dla wszystkich użytkowników.

Dodatkowo, SWM-5000 oferuje **automatyczny De-esser**, który eliminuje świst głosek (s, sz, cz).

Cyfrowe modelowanie: 1 mikrofon – wiele „OSOBOWOŚCI”.

Super Modelowanie mikrofonu Sabine.

W SWM-5000 mikrofony wykonane są w całości z szorstkiego metalu i posiadają dynamiczne lub pojemnościowe kapsuły. Polubisz je takie jakie są, lecz jeśli zapragniesz innej „osobowości” mikrofonu naciśnięcie przycisku wywoła wirtualną bibliotekę kapsuł, które modelują brzmienia Twoich ulubionych mikrofonów kablowych Shure, Audio-Technica i AKG. Będziesz mógł zadowolić każdego wokalistę czy mówcę, w każdej sytuacji !
To jak posiadanie walizki pełnej różnych mikrofonów – w jednym systemie.



Nadajnik ręczny z wkładką dynamiczną AUDIX



Uchwyt z wbudowaną ładowarką



Układ nagłowny



Nadajnik „na pasek”

Baterie sprawne przez 2 lata.

Niezmordowana Ładowarka

Bezprzewodowa. Akumulatory NiMH Sabine działają z każdym nadajnikiem, a obecność „niezmordowanej bezprzewodowej ładowarki” oznacza, że oszczędzisz

wystarczająco dużo pieniędzy, by zapłacić za system, nie rezygnując z jakości jego działania, lub ze sprawności akumulatora. Każdy mikrofon ma wejście ładujące i podczas gdy jest on w uchwycie, akumulator stale się ładuje. Każdy z nadajników może być ładowany dzięki użyciu specjalnego zestawu ładującego. Naładowane nadajniki pracują nieprzerwanie 18 (ręczny) lub 12 godzin (na pasek). Zarówno „handheld” jak i nadajnik „na pasek” mają wyświetlacze LCD, które wskazują stan naładowania akumulatorów i ilość godzin ich użycia. Informacje te są również przesyłane do odbiornika, który wyświetla ostrzeżenia, kiedy stan naładowania akumulatorów jest niski.

To wszystko i jego przyjemność w użyciu również...


Pełna kontrola w rękach odpowiednich ludzi. Ergonomiczne regulatory i wyświetlacze dają Ci szybką informację i łatwą kontrolę nad podstawowymi funkcjami. Funkcja Tweak’n’Peek wyświetla precyzyjnie wartość każdej funkcji na wyświetlaczu LCD przy każdym ruchu regulatorów na przednim panelu.

Twoje ustawienia zapiszesz w pamięci z hasłową „kontrolą dostępu”. Nadajniki mają również programowalne wyświetlacze LCD, co umożliwia zabezpieczenie ich przed niepożądanymi zmianami ustawień. Programowalne, dwustopniowe przełączniki on/off nadajników umożliwiają pełną lub częściową kontrolę dostępu.

W cenie, na którą Cię stać...

Krystalicznie czysty dźwięk. Doskonale zredukowane interferencje RF i znakomite przetwarzanie dźwięku. Uniwersalny zakres częstotliwości. Cyfrową obróbkę, wraz ze sławnym sabinowskim FBX. Super modelowanie brzmień mikrofonu. Nieograniczony zasięg ! Nieograniczona żywotność akumulatorów ! Możliwość za możliwością, nie znajdziesz lepszego wśród systemów bezprzewodowych. Koszty nawet maleją, gdy kupisz „podwójny” system, który wcale nie zajmuje więcej miejsca w Twoim racku.

SWM-5000 umożliwia pracę w sieci lub przyłączenie komputera poprzez wejście cyfrowe. (odbiorniki z symbolem ND)

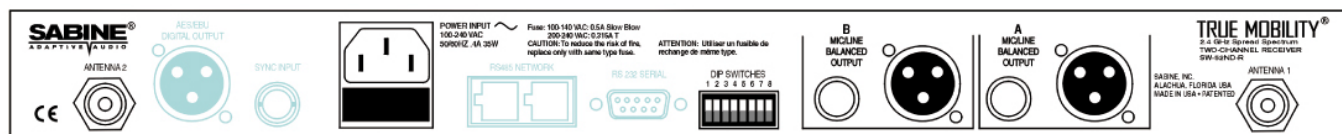

SW-52ND-R 2-kanałowy odbiornik –panel tylny (elementy oznaczone kolorem niebieskim dostępne są tylko w wersji ND)